SMP
PASSIONE PER I SERRAMENTI

alugold®
SMP

Caldo Robusto Moderno

1. Design elegante con possibilità di cerniera a scomparsa ed apertura a 180°. Soluzioni ad anta liscia o smussata
2. Verniciatura con polveri termoindurenti che garantiscono un'elevata resistenza all'invecchiamento e alla perdita di brillantezza della colarazione
3. Guarnizione a cappuccio in EPDM
4. Riempimento poliuretanico ad alta efficienza energetica
5. Barretta in ABS, materiale non igroscopico, per l'interruzione del ponte termico
6. Triplo vetro isolante
7. Distanziatore vetro (warm edge) in acciaio rivestito con policarbonato "Chromatech Ultra"

Valore vetro	Valore telaio e anta	Valore finestra complessivo
0,5 Ug	1,0 Uf	0,73 Uw

Calcoli eseguiti in base a finestre di misura 1230 x 1480 mm ad un anta

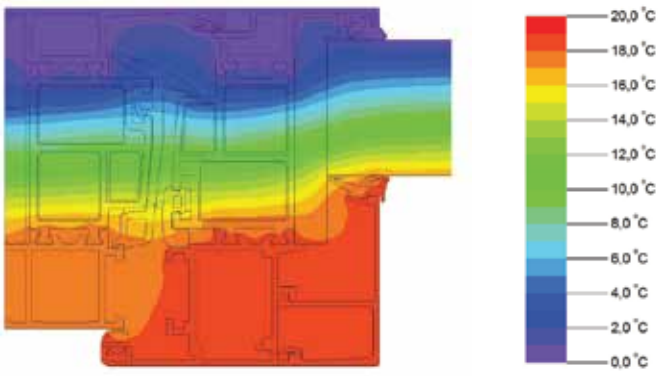

Andamento delle temperature e dei flussi di calore
Uf = 1,0 W/m²K - conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

Gold
KlimaHaus
CasaClima®
QualitätsFenster
FinestraQualità

SMP snc
modello: ALUGOLD

Gold Gold
A
B
codice: 01.0/1 0076

SMP
Via Roma 45/47- 23845 Costa Masnaga (LC) | Tel. +39 031869942 | www.smpserramenti.it